


JUL-38XX 系列六轴力传感器

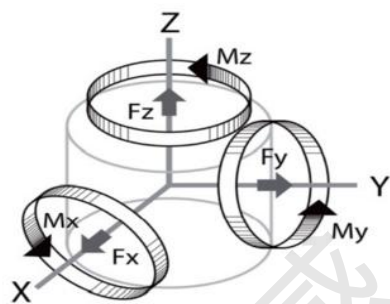

■特点与用途 Features&Applications

- ▶ Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz 六轴双向测量
- ▶ 0.1%高精度工业级六轴力传感器
- ▶ 高达 1000%安全过载
- ▶ 采用高精度电阻应变式原理, 动态响应频率高
- ▶ 广泛适用于机器人、风洞实验、汽车制造、自动化流水线装配、生物力学、航空航天、轻工纺织等领域

38XX 系列-低量程高精度六轴力传感器

型号	量程范围 (N/Nm)				尺寸 (mm)			重量 (kg)
	Fx, Fy	Fz	Mx, My	Mz	OD 外径	Height 高度	ID 内径	
3813A	40	40	1.5	1.5	45	35	*	0.20
3813B	70	70	3	3	45	35	*	0.20
3813C	130	130	6	6	45	35	*	0.20
3813E	520	520	24	24	45	35	*	0.20
3815A	40	40	2.5	2.5	75	35	*	0.41
3815B	70	70	5	5	75	35	*	0.41
3815C	130	130	10	10	75	35	*	0.41
3815D	260	260	20	20	75	35	*	0.41
3816AH	40	40	3.5	3.5	75	35	*	0.69
3816BH	70	70	7	7	75	35	*	0.69
3816CH	130	130	14	14	75	35	*	0.69
3816DH	260	260	28	28	75	35	*	0.69
3816EH	520	520	56	56	75	35	*	0.69

注: 标准 IP60 防护等级, 型号末尾加上字母“P”表示 IP65 防护等级

注: 详细资料, 请来电咨询!

